# AGUAPLAST®

Paredes mejor que nuevas
para un futuro sostenible

Beissier

Solo AGUAPLAST es AGUAPLAST

01 **BEISSIER** ..... 04

Un camino responsable,
para un mejor futuro

02 **AGUAPLAST®** ..... 8

2.1. Polvo 10

2.2. Masillas 25

2.3. Sprays 40

03 **Guía de selección** ..... 44

04 **Guía rápida** ..... 46

# 01 Beissier

# Un camino responsable para **un mejor futuro**

## Un largo recorrido, que nos ha llevado hasta hoy, hasta lo que somos en Beissier.

Más de 90 años dedicados a transformar los espacios para convertirlos en lugares mejores, más agradables y habitables. Y hoy más que nunca, con el compromiso de ser respetuosos con el medioambiente, el entorno que vivimos. Considerando a las personas. Considerando el mañana.

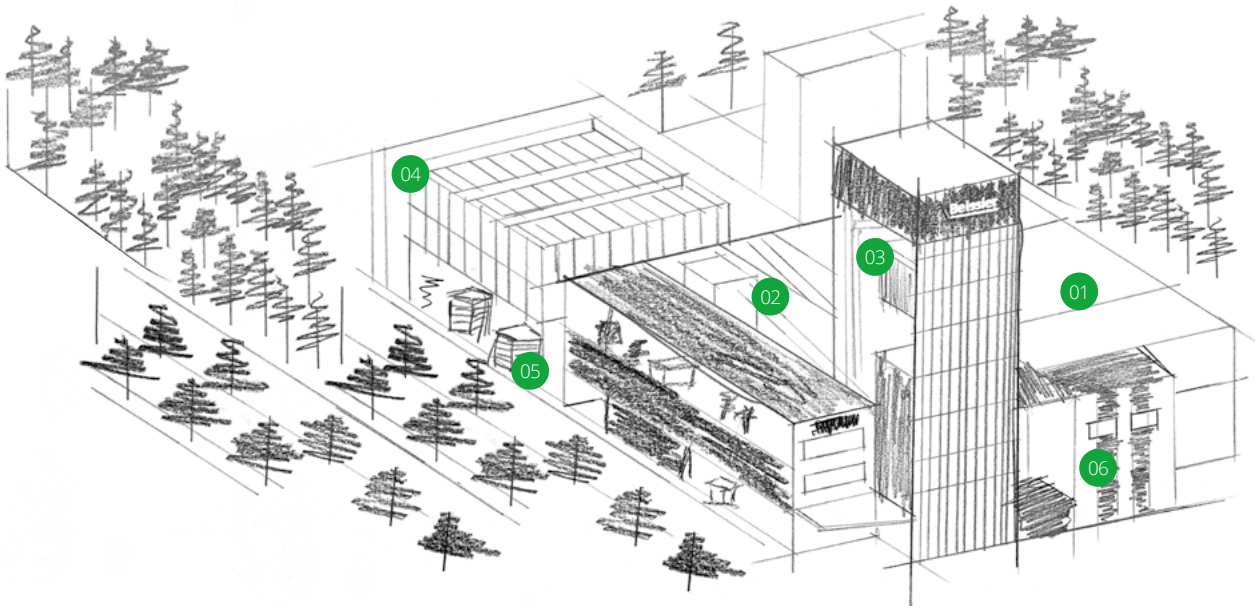

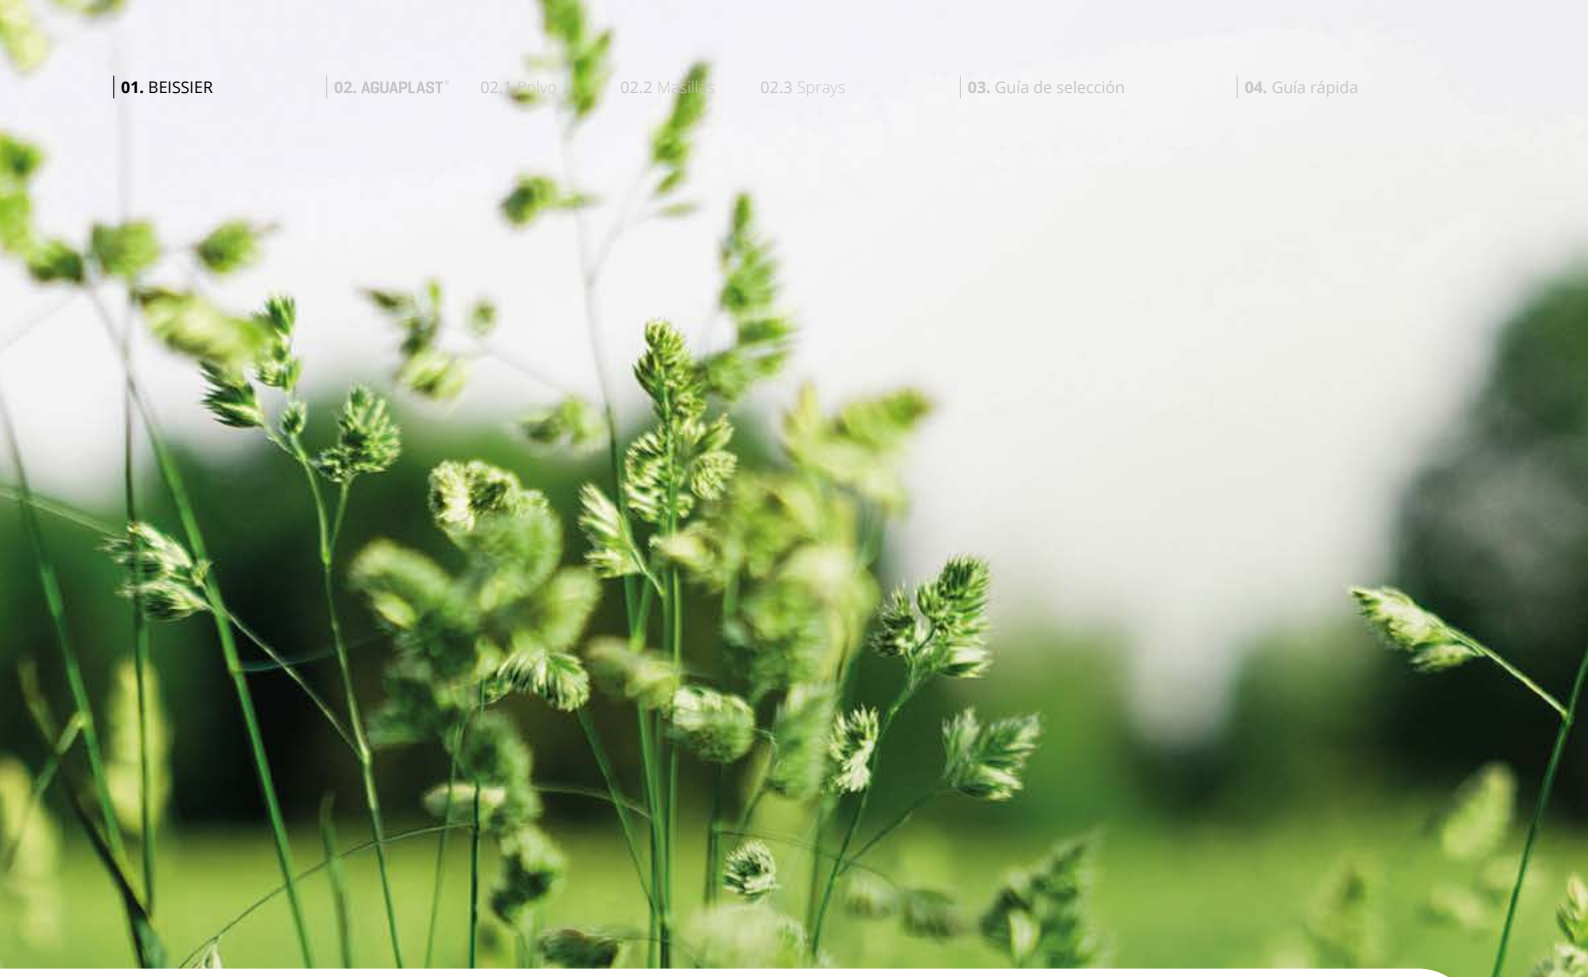

## Y que nos llevará al futuro que seremos. Un futuro mejor.

Por eso, en nuestro funcionamiento cotidiano trabajamos en la mejora continua y en la implantación de medidas que ayuden a hacer cada día nuestros procesos y formas de trabajo más ecológicas, eficientes y sostenibles.

01

### Instalación fotovoltaica

Instalación de paneles solares en la cubierta de las naves. La energía eléctrica producida equivaldrá aproximadamente al 30% de nuestro consumo anual y ahorrará unas 40 Tn anuales de $CO_2$.

02

### Iluminación general

Sustitución de luminarias para implantar un sistema de regulación automática entre luces LED y luz natural. Con este cambio, consumimos un 75% menos de energía.

03

### Gestión de residuos

Recuperamos en nuestros procesos el 30% de los residuos en polvo generados en producción con el objetivo de ir incrementando paulatinamente este porcentaje.

04

### Sistema de calefacción

Se ha rediseñado y redimensionado el sistema de calefacción con un objetivo de disminuir un 40% el consumo de gas.

05

### Nuevas enfardadoras

Incorporación de dos nuevas enfardadoras que proporcionan un 30% de ahorro en plástico y nos permiten enfardar el 100% de nuestra producción de manera más sostenible.

06

### Estructura de la fábrica

Aislamiento acústico y térmico en fachadas y cubiertas, con ventanas aislantes por doble acristalamiento.

AGUAPLAST®

# Pequeños gestos para un **planeta sostenible**

**AGUAPLAST®** sigue siendo la marca de plastes líder, reconocida y de garantía. Desde ese liderazgo, desarrollamos nuestra actividad desde la responsabilidad y el respeto hacia lo que nos rodea.

## Un propósito de **sostenibilidad real**...

Una manera de hacer que desde **AGUAPLAST®** construimos a través de pequeños gestos, acciones concretas y reales buscando generar el menor impacto medioambiental. Desde los materiales empleados en nuestros envases hasta las formulaciones de nuestros productos. Cada gesto cuenta.

100% BIO BASED

### Formulaciones 100% bio-based

Desarrollamos productos Bio-based, formulados con **ligantes de origen vegetal** para mantener la calidad de una forma más respetuosa con el medio ambiente.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 — Institut Bauen und Umwelt e.V

MR-ENV-EPD-BEI-20210124-EN

### Declaración ambiental EPD

Símbolo de nuestro compromiso, **AGUAPLAST®** fue el **primer plaste en obtener la certificación EPD en Europa**.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

### Salud y calidad del aire

**Control de VOCs** (compuestos orgánicos volátiles). Salud y calidad del aire.

FSC MIXTO Cartón procedente de fuentes responsables FSC® C113712

### Origen controlado en envases de papel y cartón

**El papel y el cartón** utilizado en nuestros packs procede de **bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad** (certificado FSC).

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

### Envases reciclados y 100% reciblables

**Aprovechamos y reutilizamos** envases usados para poder fabricar los nuevos. Y estos a su vez podrán volver a reciclarse, reduciendo el impacto en el medio ambiente.

SELLOS MEDIOAMBIENTALES **OFICIALES**

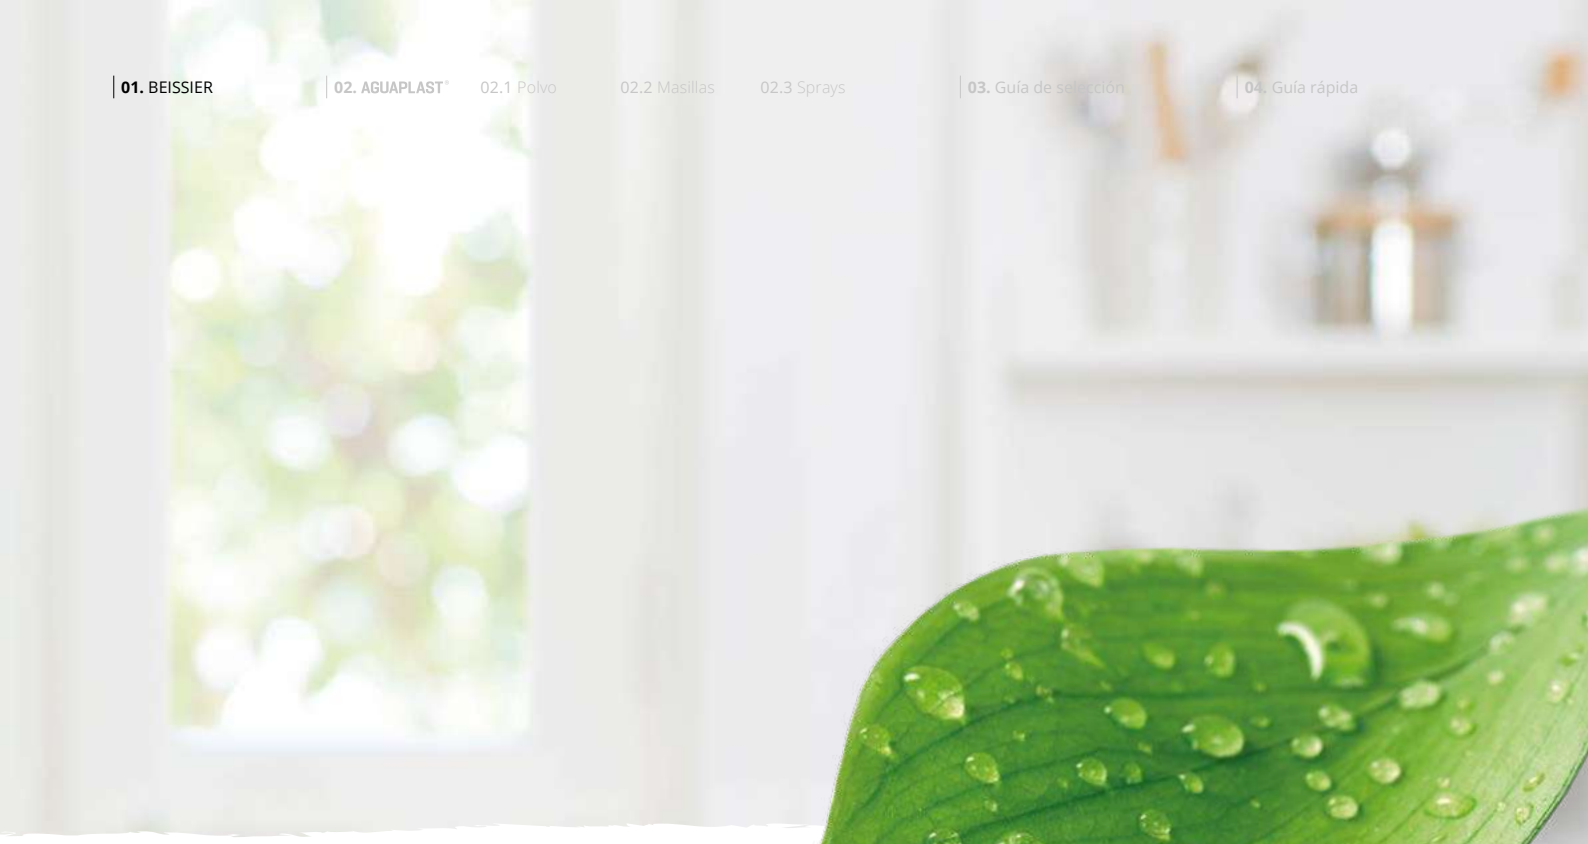

## ... y visible.

Para nosotros es importante que puedas **conocer, entender y compartir cada avance que desarrollamos en materia de sostenibilidad**. Y por eso, los **incluimos en el propio envase** de una manera honesta, clara y transparente.

NUEVO DISEÑO CON
**SELLOS ACLARATORIOS**

- **EPD** DECLARACIÓN MEDIAMBIENTAL
- **ENVASE** RECICLADO Y 100% RECICLABLE
- **MATERIAL** PROCEDENTE DE FUENTES RESPONSABLES
- **100% BIO BASED**

02

# Productos

## La gama más completa, versátil y **ahora más sostenible**

La gama ofrece un producto específico para cada problemática. La mejor manera para hacer el trabajo más profesional, de una manera comprometida con el entorno.

02.1

## AGUAPLAST® Polvo

02.2

## AGUAPLAST® Masillas

02.3

## AGUAPLAST® Sprays

02.1

# AGUAPLAST®
# Polvo

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®

# Acabados

Enluce y alisa en capa fina, en paredes interiores.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Plaste en polvo para enlucir y alisar en superficies interiores.
- Plaste para tendido final de paredes donde se requiere un acabado de gran finura: pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos, etc.
- Como capa final después de renovar o reparar la pared con otros plastes de relleno.
- Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70021-001 | 10 | 63 Cajas |
| Saco 15 kg | 70021-002 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado muy fino, con una terminación excelente para decorar.
- Fácil lijado.
- Buena adherencia.
- Tiempo de trabajo largo y fácil lijado, idóneo para grandes superficies.

Interior

C 1 kg/m²/mm

2 mm

5-35 °C

24 h

F Absorbentes

12 h/mm

Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®
# Standard

Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y desperfectos.

**Sellos y certificaciones**

EPD · FSC · ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE · A+

## USOS

· Plaste en polvo para tendido de paredes.
· Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado.
· Relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras y grietas...
· Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70002-004 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 5 kg | 70002-007 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 5 kg | 70002-005 | - | 140 Sacos |
| Saco 15 kg | 70002-006 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

· Proporciona acabado fino, duro y de gran calidad.
· Aplicable fresco sobre fresco.
· Reduce la absorción del soporte y ahorra pintura.
· Buena adherencia. Secado rápido.
· Sin merma.

Interior
C 1,1 kg/m²/mm
5 mm
5-35 ºC
6 h
F Absorbentes
2-4 h/mm
Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®

# Renovación

Renueva y cubre gotelé, interiores pintados, picados y texturados.

**Sellos y certificaciones**

EPD · FSC · ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE · EMISIONES DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Plaste en polvo para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve: gotelé, picados, texturados.
- Cubre pinturas satinadas o brillantes.
- Alisa y nivela paredes tras arrancar papel, moqueta...
- Sobre soportes interiores pintados.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 5 kg | 70061-002 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 15 kg | 70061-001 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé... sin necesidad de eliminarlas.
- Aplicable en capa gruesa.
- Puede aplicarse en capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior.
- Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración.

| | |
|---|---|
| Interior | 1 kg/m²/mm |
| 15 mm | 5-35 ºC |
| 2 h | Poco absorbentes |
| 12 h / 3 mm | Blanco |

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®

# Rellenos

Rellena grietas y agujeros en grandes espesores.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Plaste en polvo para relleno de grietas, agujeros y rozas en grandes espesores.
· Para realizar empotrados y anclajes en la pasta fresca.
· Nivela superficies irregulares.
· Reparación y pegado de molduras de yeso y poliestireno.
· Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70057-001 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 5 kg | 70057-003 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 15 kg | 70057-002 | - | 48 Sacos |

Interior
1 kg/m²/mm
Sin límite
5-35 ºC
1 h
Absorbentes
2-3 h / 5 mm
Blanco

## CARACTERÍSTICAS

· Gran capacidad de relleno. Mínima merma.
· Secado rápido.
· Acabado fino y duro.
· Excelente adherencia.
· Facil batido a mano. No hace grumos.

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®

# Anti-Condensación

Previene la aparición de mohos y humedades de condensación.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Plaste en polvo para superficies con alto riesgo de condensación superficial.
- Especialmente indicado para la prevención de problemas originados por la condesación en las zonas de los edificios que presentan un alto grado de humedad, propensas a la formación de puentes térmicos.
- Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, madera, poliestireno, pinturas plásticas no elásticas, superficies metálicas imprimadas y protegidas, etc

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 500 g | 70026-005 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 3 kg | 70026-004 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 9 kg | 70026-001 | - | 48 Sacos |

Interior

0,6 kg/m²/mm

Sin límite (min. 5 mm)

5-35 °C

5-6 h

Absorbentes

12-24 h/mm

Blanco

## CARACTERÍSTICAS

- Permeable al vapor de agua.
- No fisura.
- No merma.
- Excelente adherencia.
- Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional.

02.1 Polvo

AGUAPLAST®

# Cubre Cerámica

Cubre superficies azulejadas.

Estuche 5 kg

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar baldosas en cocinas, baños, etc.
· Aplicable en gran espesor en una sola mano.
· Sobre soportes interiores y exteriores cerámicos: azulejos, baldosas, gresite...

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 5 kg | 70030-001 | 4 | 28 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Extraordinaria adherencia.
· Gran dureza.
· Resistente al agua y a la intemperie.
· Rápido endurecimiento.

Interior / Exterior
C 1 kg/m²/mm
10 mm
5-35 °C
30 min
F Cualquiera
24 h
Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®
# Express

Plaste multiuso de secado rápido.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Enluce, alisa, cubre y rellena cualquier tipo de superficie.
· Relleno de rozas y agujeros hasta 50 mm.
· Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, ladrillo, hormigón, madera, piedra, pinturas plásticas no elásticas, gotelé, azulejo, gresite, cristal.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70032-003 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 4 kg | 70032-001 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 15 kg | 70032-002 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

· Secado rápido: se puede lijar y pintar en tan sólo 3 h.
· Extraordinaria adherencia sobre cualquier material.
· Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez.
· Se lija sin esfuerzo, suave y cómodamente.

Interior
1 kg/m²/mm
50 mm
5-35 °C
45 min
Cualquiera
3 h
Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®
# Exterior

Enluce y alisa defectos superficiales en exterior.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Para realizar tendidos y alisados en capa fina y media.
· Para pequeñas reparaciones en balcones, esquinas, cornisas, elementos decorativos, balaustradas.
· Sobre soportes de cemento, ladrillo, hormigón, piedra.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1,5 kg | 70034-003 | 10 | 45 Cajas |
| Estuche 6 kg | 70034-002 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 15 kg | 70034-001 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

· Acabado muy fino y muy duro.
· Resistente a la humedad ambiente.
· Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia.
· Gran adherencia.
· No descuelga.

- Interior / Exterior
- C 1,7 kg/m²/mm
- 5 mm
- 5-35 °C
- 2 h
- F Absorbentes
- 48 h
- Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®
# Fijación

Fija, ancla, empotra y rellena sobre cemento, postes, escaleras, barandillas...

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Fijación y anclaje de mobiliario urbano: cajas eléctricas, barandillas, rejas, postes...
- Sellado de vías de agua sin presión y goteras sobre paredes de cemento y hormigón.
- Sobre soportes de cemento, ladrillo, piedra, hormigón.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70055-001 | 10 | 63 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia y dureza.
- Rápido fraguado, en tan sólo 10 minutos.
- Fijaciones mecánicas rápidas.
- Moldeable.
- Aplicable sobre soportes húmedos.

Interior / Exterior

C 1 kg/m²/mm

Sin límite

5-35 ºC

5 min

F Absorbentes

48 h

Gris

## 02.1 Polvo

**AGUAPLAST®**

# Impermeabilización

Impermeabiliza y repara
piscinas, fachadas y hormigón.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Repara juntas y desconchados de azulejos y gresite.
· Reconstruye bordes y accesos de piscinas.
· Sobre soportes minerales: cemento, hormigón, ladrillo.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70043-001 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 5 kg | 70043-002 | 4 | 28 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero.
· Aplicable sobre soportes húmedos.
· Resistente a ambientes marinos.
· Impermeable en capa superior a 3 mm.

Interior / Exterior
C 1,2 kg/m²/mm
15 mm
5-35 ºC
30 min
F Absorbentes
48 h
Marrón grisáceo

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®

# Máquina

Proyectable a máquina para renovar interiores.

Saco 15 kg

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Alisa y nivela paredes con pinturas en relieve: texturados, gotelé, picados.

· Para proyectar con equipos de alta presión sin aire (Airless), máquinas de proyección de plastes y aplicación manual.

· Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, pinturas, texturados, gotelé, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Saco 15 kg | 70045-001 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

· Fácil aplicación y lijado, idóneo para grandes superficies.

· Permite cargar en una pasada hasta 6 mm sin descolgar, sin fisurar y con mínima retracción.

· Granulometría fina por lo que se consigue una superficie muy lisa y fina apta para cualquier acabado.

Interior

C 1 kg/m²/mm

6 mm

5-35 ºC

24 h

F Poco absorbentes

24 h/mm

Blanco

## 02.1 Polvo

# AGUAPLAST®
# Obrafácil

Impermeabiliza y repara fachadas y hormigón.

Saco 15 kg

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Repara y protege el hormigón.
· Impermeabiliza fachadas.
· Repara elementos tales como: balcones, cornisas, juntas de ladrillos, pilares, voladizos.
· Anclaje y colocación de escaleras, bordillos, vierteaguas.
· Sobre soportes minerales: cemento, hormigón, ladrillo.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Saco 15 kg | 70050-001 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

· Extraordinaria adherencia.
· Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm).
· Resistente a ambientes marinos y húmedos.
· Permeable al vapor de agua.

Interior / Exterior
C 1,2 kg/m²/mm
15 mm
5-35 ºC
30 min
F Absorbentes
48 h
Marrón grisáceo

02.1 Polvo

AGUAPLAST®

# Reparador Madera

Repara madera en grandes espesores.

Sellos y certificaciones

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Repara y rellena desperfectos de hasta 50 mm en madera.

## CARACTERÍSTICAS

· Fácil reperfilado y lijado una vez seco.
· Moldeable.
· Acabado fino y duro, perfecto para su posterior pintado o esmaltado.
· Secado rápido, lijable y repintable en 3 h.
· Excelente adhesión.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70608-001 | 10 | 63 Cajas |

Interior / Exterior
C 1 kg/m²/mm
50 mm
5-35 °C
30 min
F Madera
3 h
Marrón claro

## 02.1 Polvo

**AGUAPLAST®**

# Super Reparador

Repara sobre cualquier tipo de superficie.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

FSC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas...
- Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar baldosas.
- Sobre soportes exteriores e interiores; yeso, placas de cartón-yeso, cemento, ladrillo, hormigón, madera, pinturas plásticas no elásticas, poliestireno, cerámicas, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Estuche 1 kg | 70071-001 | 10 | 63 Cajas |
| Estuche 5 kg | 70071-003 | 4 | 28 Cajas |
| Saco 15 kg | 70071-002 | - | 48 Sacos |

## CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, cerámica, poliestireno o madera.
- Muy flexible. Sin retracción.
- Aplicable en cualquier espesor de una sola mano. No merma.
- Resistente al agua.

Interior / Exterior

C 1 kg/m²/mm

Sin límite

5-35 °C

30 min

F Cualquiera

24 h

Blanco

02.2

# AGUAPLAST®
# Masillas

## 02.2 Masillas

**AGUAPLAST®**

# Standard Cima

Enluce, alisa y tapa grietas y fisuras.

**Sellos y certificaciones**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE · 100% BIO BASED

## USOS

- Cubrir pequeños desperfectos superficiales: desconchados, fisuras, grietas.
- Enlucir y alisar paredes interiores.
- Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel pintado.
- Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas no elásticas absorbentes o mates, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tarro 500 g | 70028-004 | 12 | 98 Cajas |
| Tarro 1 kg | 70028-005 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 5 kg | 70028-002 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

- Resina natural **100% bio-based**.
- Proporciona un acabado de extraordinaria finura y gran calidad, apto para la mayoría de pinturas.
- Gran adherencia sobre soportes porosos.
- Reduce la absorción de los soportes, ahorrando pintura.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácilmente lijable.

| | |
|---|---|
| Interior | C 1,75 kg/m²/mm |
| 2 mm | 5-35 ºC |
| Sin límite | F Absorbentes |
| 24 h/mm | Blanco |

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Standard Profesional

Enluce, alisa y tapa grietas y fisuras.

**Sellos y certificaciones**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE | 100% BIO BASED

## USOS

- Cubrir pequeños desperfectos superficiales: desconchados, fisuras, grietas.
- Enlucir y alisar paredes interiores.
- Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel pintado.
- Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas no elásticas absorbentes o mates, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Cubo 15 kg | 70068-001 | - | 44 Cubos |

## CARACTERÍSTICAS

- Resina natural **100% bio-based**.
- Proporciona un acabado de extraordinaria finura y gran calidad, apto para la mayoría de pinturas.
- Gran adherencia sobre soportes porosos.
- Reduce la absorción de los soportes, ahorrando pintura.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácilmente lijable.

Interior

C 1,75 kg/m²/mm

2 mm

5-35 ºC

Sin límite

F Absorbentes

24 h/mm

Blanco

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Standard Instantáneo

Repara rápidamente pequeñas grietas y desperfectos.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

- Repara rápidamente pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre paredes y techos.
- Sobre soportes de yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, madera, pinturas plásticas, poliestireno, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70001-002 | 12 | 100 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

- Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos.
- Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.

Interior / Exterior

5-35 ºC

2 mm

F Poco absorbentes

Sin límite

Blanco

15 min

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Renovación

Renueva interiores pintados, cubre gotelé, picados...

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## USOS

· Alisa y nivela paredes con pinturas en relieve; gotelé, picados, texturados.
· Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel, moqueta...
· Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Cubo 4 kg | 70062-001 | 4 | 36 Cajas |
| Cubo 15 kg | 70062-002 | - | 33 Cubos |

## CARACTERÍSTICAS

· Extraordinaria adherencia sobre soportes poco absorbentes.
· Masilla ligera, mayor rendimiento que otras pastas convencionales.
· Acabado duro y de baja absorción.
· Se aplica cómodamente con llana o espátula.
· Tixotrópico. No descuelga.

Interior
1,2 kg/m²/mm
5 mm
5-35 ºC
Sin límite
Poco absorbentes
12 h/mm
Blanco

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Rellenos

Rellena grietas y agujeros en grandes espesores.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Reparación de agujeros, grietas y fisuras hasta 5 mm.
· Para alisar superficies ligeramente irregulares.
· Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas no elásticas absorbentes o mates, poliestireno, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70059-001 | 12 | 100 Cajas |
| Tarro 1 kg | 70059-003 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 5 kg | 70059-002 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Muy buena capacidad de relleno.
· Fácil lijabilidad.
· Mínima merma.
· Muy adherente.
· Secado rápido.

Interior
1,4 kg/m²/mm
5 mm
5-35 ºC
Sin límite
F Absorbentes
12 h/mm
Blanco

## 02.2 Masillas

**AGUAPLAST®**

# Anti-Condensación

Evita los problemas de condensación.

Nuevo

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## USOS

· Para superficies con alto riesgo de condensación superficial.
· Reduce la formación de condensaciones en zonas con efecto "pared fría" como consecuencia de un mal aislamiento térmico.
· Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tarro 750 g | 70676-003 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 4 L | 70676-001 | 4 | 36 Cajas |
| Cubo 10 L | 70676-002 | - | 44 Cubos |

## CARACTERÍSTICAS

· Excelente adherencia.
· Alta permeabilidad al vapor de agua.
· Lista al uso.
· Fácil aplicación y lijado.
· Acabado fino.

Interior
1,2 kg/m²/mm - 1 L/m²/mm
5 mm
5-35 ºC
Sin límite
Absorbentes
12 h/mm
Blanco

## 02.2 Masillas

# AGUAPLAST®
# Exterior

Enluce y repara defectos superficiales en exterior.

Tubo 200 ml

Cubo 5 kg

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

## USOS

- Renueva, enluce y alisa fachadas o cualquier superficie en el exterior.
- Para la reparación y decoración de superficies en exteriores.
- Sobre soportes de: yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas, poliestireno, cerámicas, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70035-002 | 12 | 100 Cajas |
| Cubo 5 kg | 70035-001 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado liso apto para la pintura u otros revestimientos de fachadas.
- Gran adherencia.
- Reforzada con sistemas encapsulados para la protección del film frente al crecimiento de algas y hongos.
- Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia.
- Muy fácil aplicación.

Exterior

1,2 kg/m²/mm

5 mm

5-35 ºC

Sin límite

Cualquiera

24 h

Gris claro

## 02.2 Masillas

# AGUAPLAST®
# Fibra

Tapa grietas y fisuras con movimiento.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

## USOS

· Masilla lista al uso de secado para grietas dinámicas.
· Sustituye cintas elásticas.
· Enlucido de fachadas fisuradas.
· Sobre soportes exteriores e interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70037-001 | 12 | 100 Cajas |
| Tarro 750 ml | 70037-003 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 4 kg | 70037-002 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Reforzada con fibra de vidrio, ni se agrieta ni fisura.
· Extraordinaria flexibilidad.
· Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos.
· Elasticidad permanente.
· Resistente al envejecimiento.

Interior / Exterior
C 1,4 kg/m²/mm - 1 L/m²/mm
3 mm
5-35 ºC
Sin límite
F Poco absorbentes
2-24 h/mm
Blanco

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Masilla Plástica

Sella y emplastece superficies de madera.

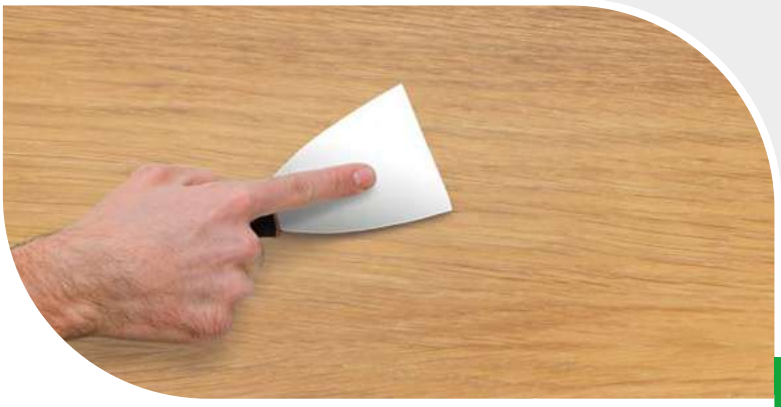

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Para sellar, cubrir, alisar pequeños desperfectos sobre madera antes de esmaltar o lacar.
· Interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado.
· Sobre soportes absorbentes: madera, aglomerados, yeso, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, pinturas plásticas.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70047-001 | 12 | 100 Cajas |
| Tarro 500 g | 70047-003 | 12 | 98 Cajas |
| Tarro 1 kg | 70047-002 | 12 | 54 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Acabado muy fino.
· Excelente extensibilidad y buena flexibilidad.
· Muy fácil lijado.
· Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior.

Interior / Exterior
1,8 kg/m²/mm
1 mm
5-35 ºC
Sin límite
Poco absorbentes
1-2 h/mm
Blanco

02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Masilla Universal

Repara, rehace, une y alisa sobre cualquier tipo de superficie.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

## USOS

· Alisado y renovación de superficies porosas y no porosas.

· Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar baldosas.

· Sobre soportes exteriores e interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas no elásticas, poliestireno, cerámicas, vidrio, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tubo 200 ml | 70048-001 | 12 | 100 Cajas |
| Tarro 1 kg | 70048-003 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 5 kg | 70048-002 | 4 | 36 Cajas |

Interior / Exterior

C 1,6 kg/m²/mm

2 mm

5-35 ºC

Sin límite

F Cualquiera

12 h/mm

Muy blanco

## CARACTERÍSTICAS

· Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.

· Acabado muy fino, duro y de gran calidad.

· Resistente a la humedad ambiente.

· Extra blanco.

## 02.2 Masillas

# AGUAPLAST®
# Pluma

Repara grietas y agujeros en paredes y techos.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

## USOS

· Para reparar sin manchar desperfectos en paredes y techos.
· Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.
· Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar.
· Sobre soportes de yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, madera, pinturas plásticas, poliestireno, etc.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tarro 250 ml | 70053-003 | 12 | 98 Cajas |
| Tarro 750 ml | 70053-004 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 4 L | 70053-001 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Muy ligera.
· Máxima capacidad de relleno.
· No merma ni fisura. Una sola aplicación basta.
· Flexible.
· No descuelga.
· Secado rápido en capa fina. Para acabados con pinturas al disolvente esperar al menos 24 - 48 h.

Interior / Exterior
1 L/m²/mm
Sin límite
5-35 ºC
Sin límite
Poco absorbentes
2-24 h/mm
Muy blanco

## 02.2 Masillas

**AGUAPLAST®**

# Rellenos Elástico

Rellena y sella grietas y fisuras dinámicas.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

## USOS

- Para igualar imperfecciones y desniveles.
- Para rellenar grietas y fisuras con movimientos moderados o sujetos a vibraciones.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Tarro 1 kg | 70058-002 | 12 | 54 Cajas |
| Cubo 5 kg | 70058-001 | 4 | 36 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad de relleno.
- Elasticidad interna permanente.
- Reforzado con fibras: soporta movimientos y vibraciones sin fisurar.
- Gran adherencia sobre soportes de obra: cemento, hormigón, ladrillo, piedra, madera, yeso, etc.
- Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores.

Interior / Exterior

C 1,5 kg/m²/mm

10 mm

5-35 ºC

Sin límite

F Poco absorbentes

12 h/mm

Gris claro

## 02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Madera

Repara y rellena desperfectos en madera.

**Sellos y certificaciones**

ENVASE RECICLADO Y 100% RECICLABLE

EMISIONES DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## USOS

- Repara y rellena pequeñas grietas, agujeros, desperfectos sobre todo tipo de maderas.
- Pintar o barnizar después de seco.
- Sobre soportes de madera interiores y exteriores. En el exterior deben ser recubiertos con un revestimiento adecuado.

## CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad de relleno.
- Flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20%. Moldeable.
- Excelente adherencia.
- Fácil lijado.

| | Envase / Color | Referencia | Ud. caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|---|
| Tubo 125 ml | Blanco | 70000-008 | 12 | 144 Cajas |
| | Caoba | 70000-004 | 12 | 144 Cajas |
| | Cerezo | 70000-011 | 12 | 144 Cajas |
| | Haya | 70000-010 | 12 | 144 Cajas |
| | Negro wengé | 70000-009 | 12 | 144 Cajas |
| | Nogal claro | 70000-005 | 12 | 144 Cajas |
| | Nogal oscuro | 70000-006 | 12 | 144 Cajas |
| | Pino | 70000-003 | 12 | 144 Cajas |
| | Roble | 70000-007 | 12 | 144 Cajas |
| | Sapeli | 70000-012 | 12 | 144 Cajas |

Interior / Exterior

C 1,4 kg/m²/mm

5 mm

5-35 ºC

Sin límite

F Madera

1-4 h/mm

02.2 Masillas

AGUAPLAST®

# Masilla de Estanqueidad

Sellado inmediato, incluso bajo el agua.

## USOS

· Para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en terrazas, techos, depósitos, conducciones de agua, canalones, piscinas...

· Ejecución de juntas impermeables entre materiales del tipo: canal de desagüe, metal, plástico...

· Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, piedra, tejas, metales (galvanizado, zinc), vidrio, PVC rígido, madera, tela asfáltica.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Bote 1 L | 70141-001 | 6 | 72 Cajas |

Interior / Exterior

C 1 kg/m²/mm

3 mm

5-35 ºC

Sin límite

F Poco absorbentes

12 h/mm

Gris

## CARACTERÍSTICAS

· Masilla de estanqueidad elástica a base de caucho de nitrilo.

· Gran flexibilidad.

· Reforzada con fibra, no se agrieta ni fisura.

· Gran adherencia.

· Sellado inmediato.

· Aplicable sobre soportes mojados.

· Resistente al envejecimiento, con una elasticidad permanente.

· Se utiliza directamente en frío.

02.3

# AGUAPLAST®
# Sprays

02.3 Sprays

AGUAPLAST®

# Spray grietas

Repara pequeñas grietas y desperfectos.

## USOS

· Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos.
· Producto listo al uso para pequeñas reparaciones, de uso fácil, limpio y rápido.
· Sobre soportes de yeso, cartón-yeso, cemento, hormigón, pinturas plásticas.
· Un envase repara hasta 5 m de grietas.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Spray 250 ml | 70579-001 | 6 | 145 Cajas |

Interior
10-35 ºC
3 mm
Poco absorbentes
Sin límite
Blanco
Repintado 12 h/mm

## CARACTERÍSTICAS

· No merma ni fisura.
· Una sola aplicación basta.
· Flexible.
· Secado rápido en capa fina.
· Gran adherencia sobre todo tipo de soportes.
· Acabado muy fino y fácil lijado.

02.3 Sprays

AGUAPLAST®

# Spray Impermeabilizador

Impermeabiliza y protege pequeñas superficies y encuentros.

Spray 400 ml

## USOS

· Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados o zonas de gran humedad.
· Impermeabilización y protección de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras...
· Sellado de canalizaciones metálicas o de plástico, desagües, tubos de PVC, etc.

| Envase | Color | Referencia | Ud. caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|---|
| Spray 400 ml | Blanco | 70605-001 | 6 | 145 Cajas |
| Spray 400 ml | Negro | 70605-002 | 6 | 145 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Rápido secado.
· Buena flexibilidad
· Alto poder de sellado e impermeabilización.
· Fácil aplicación y repintado.
· Repintable con cualquier pintura plástica.

Interior / Exterior

10-35 ºC

Secado al tacto 30-45 min

F Cualquiera

R 0,6-0,75 m²/mano

Blanco / Negro

Repintado 24 h

02.3 Sprays

AGUAPLAST®

# Spray Reparagotelé

Repara gotelé sobre cualquier superficie.

Spray 400 ml

## USOS

· Renueva y repara gotelé imitando su textura.
· Sobre soportes de gota, picados, pinturas plásticas.

| Envase | Referencia | Unidad caja | Nº Palet |
|---|---|---|---|
| Spray 400 ml | 70606-001 | 6 | 145 Cajas |

## CARACTERÍSTICAS

· Repintable con todo tipo de pinturas plásticas.
· Uso cómodo y sencillo.

Interior
10-35 ºC
Secado al tacto 30 min
F Poco absorbentes
R 2,5 m²/L
Blanco
Repintado 12 h

# 03 Guía de selección

## Polvo, masillas y sprays

### Polvo

| | P.15 Acabados | P.19 Anti-Condensación | P.20 Cubre Cerámica | P.21 Express | P.22 Exterior | P.23 Fijación | P.24 Impermeabilización | P.25 Máquina | P.26 Obrafácil | P.18 Rellenos | P.17 Renovación | P.27 Reparador Madera | P.16 Standard | P.28 Super Reparador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enluce y alisa acabados finos en interiores. | Previene la aparición de mohos y humedades de condensación. | Cubre superficies azulejadas. | Plaste multiuso de secado rápido. | Enluce y alisa defectos superficiales en exterior. | Fija, ancla, empotra y rellena sobre cemento, postes, escaleras, barandillas... | Impermeabiliza y repara piscinas, fachadas y hormigón. | Proyectable a máquina para renovar interiores. | Impermeabiliza y repara fachadas y hormigón. | Rellena grietas y agujeros en grandes espesores. | Renueva y cubre gotelé, interiores pintados, picados y texturados. | Repara madera en grandes espesores. | Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y desperfectos. | Repara sobre cualquier tipo de superficie. |
| **DESTINO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Interior | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Exterior | - | - | • | - | • | • | • | - | • | - | - | • | - | • |
| Espesor | 2 mm | Sin límite (min. 5 mm) | 10 mm | 50 mm | 5 mm | Sin límite | 15 mm | 6 mm | 15 mm | Sin límite | 15 mm | 50 mm | 5 mm | Sin límite |
| Tiempo de trabajo | 24 h | 5-6 h | 30 min | 45 min | 2 h | 5 min | 30 min | 24 h | 30 min | 1 h | 2 h | 30 min | 6 h | 30 min |
| Tiempo de secado | 12 h/mm | 12-24 h/mm | 24 h | 3 h | 48 h | 48 h | 48 h | 24 h/mm | 48 h | 2-3 h / 5 mm | 12 h / 3 mm | 3 h | 2-4 h/mm | 24 h |
| Consumo | 1 kg/m²/mm | 0,6 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1,7 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1,2 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1,2 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1,1 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm |
| Temperatura | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repintado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de fondo | Absorbentes | Absorbentes | Cualquiera | Cualquiera | Absorbentes | Absorbentes | Absorbentes | Poco absorbentes | Absorbentes | Absorbentes | Poco absorbentes | Madera | Absorbentes | Cualquiera |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Gris | Marrón grisáceo | Blanco | Marrón grisáceo | Blanco | Blanco | Marrón claro | Blanco | Blanco |
| **USOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Enlucir | • | • | • | • | • | | | • | | • | | | • | • |
| Rellenar grietas | | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | | • |
| Alisar | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • | • |
| Tapar grietas | | | | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Reparar fisuras | • | | | • | | | • | | | | | • | • | • |
| Reparar desconchones | • | | | • | | | | | | | | | • | • |
| Sellar | | | | | | • | | | | | | | | |
| Unir elementos | | | | | | • | | | • | | | | | • |
| Piscinas | | | | | | | • | | | | | | | |
| Cerámica | | | • | • | | | | | | | | | | • |
| Impermeabilizar | | | | | | | • | | • | | | | | |
| Madera | | | | • | | | | | | | | • | | • |
| Gotelé | | | | | | | | | | | • | | | |
| Anticondensación | | • | | | | | | | | | | | | |

- Se entiende que las superficies deben estar en buen estado, limpias, cohesivas, adheridas al sustrato subyacente y lo suficientemente fuerte como para permitir la cobertura.
- El objetivo de esta tabla es servir de guía para la aplicación de las masillas de Aguaplast en los principales tipos de sustratos utilizados.
- Debido a la gran variedad de acabados que se pueden encontrar en diferentes superficies, así como de acuerdo con las condiciones de su aplicación, la selección de productos de acuerdo con esta tabla de orientación en es una garantía de idoneidad.
- Consultar las fichas técnicas y de seguridad de cada producto.
- En caso de dudas sobre la aplicación de alguno de los productos en condiciones extraordinarias de aplicación, contacte con nuestro departamento técnico.

## Masillas

## Sprays

| P.35 | P.36 | P.37 | P.41 | P.43 | P.38 | P.39 | P.40 | P.34 | P.41 | P.33 | P.30 | P.32 | P.31 | P.45 | P.46 | P.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anti-Condensación** | **Exterior** | **Fibra** | **Madera** | **Masilla de Estanquidad** | **Masilla Plástica** | **Masilla Universal** | **Pluma** | **Rellenos** | **Rellenos Elástico** | **Renovación** | **Standard Cima** | **Standard Instantáneo** | **Standard Profesional** | **Spray grietas** | **Spray Impermeabilizador** | **Spray Reparagotelé** |
| Evita los problemas de condensación. | Enluce y repara defectos superficiales en exterior. | Tapa grietas y fisuras con movimiento. | Repara y rellena desperfectos en madera. | Sellado inmediato, incluso bajo el agua. | Sella y emplastece superficies de madera. | Repara, rehace, une y alisa sobre cualquier tipo de superficie. | Reparación de grietas y agujeros en paredes y techos. | Rellena grietas y agujeros en grandes espesores. | Rellena y sella grietas y fisuras dinámicas. | Renueva interiores pintados, cubrir gotelé, picados. | Enluce, alisa y tapa grietas y fisuras. | Reparación rápida de pequeñas grietas y desperfectos | Enluce, alisa y tapa grietas y fisuras. | Repara pequeñas grietas y desperfectos. | Impermeabiliza y protege sobre cualquier superficie. | Repara gotelé sobre cualquier superficie. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| – | • | • | • | • | • | • | • | – | • | – | – | • | – | – | • | – |
| 5 mm | 5 mm | 3 mm | 5 mm | 3 mm | 1 mm | 2mm | Sin límite | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3mm | – | – |
| Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Secado al tacto 30-45 min | Secado al tacto 30 min |
| 12 h/mm | 24 h | 2-24 h/mm | 1-4 h/mm | 12 h/mm | 1-2 h/mm | 12 h/mm | 2-24 h/mm | 12 h/mm | 12 h/mm | 12 h/mm | 24 h/mm | 15 min | 24 h/mm | – | – | – |
| 1,2 kg/m²/mm - 1 L/m²/mm | 1,2 kg/m²/mm | 1,4 kg/m²/mm - 1 L/m²/mm | 1,4 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | 1,8 kg/m²/mm | 1,6 kg/m²/mm | 1 L/m²/mm | 1,4 kg/m²/mm | 1,5 kg/m²/mm | 1,2 kg/m²/mm | 1,75 kg/m²/mm | – | 1,75 kg/m²/mm | – | – | – |
| 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 5-35 ºC | 10-35 ºC | 10-35 ºC | 10-35 ºC |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m / envase 250 ml | 0,6-0,75 m²/ mano | 2,5 m²/L |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 h/mm | 24 h | 12 h |
| Absorbentes | Cualquiera | Poco absorbentes | Madera | Poco absorbentes | Poco absorbentes | Cualquiera | Poco absorbentes | Absorbentes | Poco absorbentes | Poco absorbentes | Absorbentes | Poco absorbentes | Absorbentes | Poco absorbentes | Cualquiera | Poco absorbentes |
| Blanco | Gris claro | Blanco | Colores | Gris | Blanco | Muy blanco | Muy blanco | Blanco | Gris claro | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco / Negro | Blanco |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | | | • | | • | • | • | | • | • | • | • | | | |
| | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | | | | • | | |
| • | • | | • | | • | • | | | | • | • | • | • | | | |
| | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | | | | • | • | | | | | • | | • | | | |
| | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | • | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | | | | | | | | | | • | |
| | | | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | • | | | | | | • |
| • | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 04 Guía rápida

## Polvo, masillas y sprays

| Producto | Polvo / Pasta | Envase | Ref. | Unidad Caja | Cantidad Palet | Código EAN Unidad | Código EAN Caja | Alto x Ancho x Largo (cm) Unidad | Alto x Ancho x Largo (cm) Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUAPLAST ACABADOS | Polvo | Estuche 1 kg | 70021-001 | 10 | 63 | 8.412.131.400.017 | 68.412.131.400.019 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST ACABADOS | Polvo | Saco 15 kg | 70021-002 | - | 48 | 8.412.131.416.032 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Polvo | Estuche 500 g | 70026-005 | 10 | 63 | 8.412.131.670.571 | 58.412.131.670.576 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Polvo | Estuche 3 kg | 70026-004 | 4 | 28 | 8.412.131.667.441 | 58.412.131.667.446 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Polvo | Saco 9 kg | 70026-001 | - | 48 | 8.412.131.411.839 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Pasta | Tarro 750 g | 70676-003 | 12 | 54 | 8.412.131.671.745 | 58.412.131.671.740 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Pasta | Cubo 4 L | 70676-001 | 4 | 36 | 8.412.131.671.721 | 58.412.131.671.726 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN | Pasta | Cubo 10 L | 70676-002 | - | 44 | 8.412.131.671.738 | - | 24,5 x 32 | - |
| AGUAPLAST CUBRECERÁMICA | Polvo | Estuche 5 kg | 70030-001 | 4 | 28 | 8.412.131.420.169 | 58.412.131.420.164 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST EXPRESS | Polvo | Estuche 1 kg | 70032-003 | 10 | 63 | 8.412.131.017.871 | 68.412.131.017.873 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST EXPRESS | Polvo | Estuche 4 kg | 70032-001 | 4 | 28 | 8.412.131.017.888 | 58.412.131.017.883 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST EXPRESS | Polvo | Saco 15 kg | 70032-002 | - | 48 | 8.412.131.017.895 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST EXTERIOR | Polvo | Estuche 1,5 kg | 70034-003 | 10 | 45 | 8.412.131.403.445 | 58.412.131.403.440 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST EXTERIOR | Polvo | Estuche 6 kg | 70034-002 | 4 | 28 | 8.412.131.414.038 | 58.412.131.414.033 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST EXTERIOR | Polvo | Saco 20 kg | 70034-001 | - | 48 | 8.412.131.414.076 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST EXTERIOR | Pasta | Tubo 200 ml | 70035-002 | 12 | 100 | 8.412.131.664.655 | 58.412.131.664.650 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST EXTERIOR | Pasta | Cubo 5 kg | 70035-001 | 4 | 36 | 8.412.131.018.700 | 58.412.131.018.705 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST FIBRA | Pasta | Tubo 200 ml | 70037-001 | 12 | 100 | 8.412.131.420.053 | 58.412.131.420.058 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST FIBRA | Pasta | Tarro 750 ml | 70037-003 | 12 | 54 | 8.412.131.420.077 | 58.412.131.420.072 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST FIBRA | Pasta | Cubo 4 kg | 70037-002 | 4 | 36 | 8.412.131.420.022 | 58.412.131.420.027 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST FIJACIÓN | Polvo | Estuche 1 kg | 70055-001 | 10 | 63 | 8.412.131.424.013 | 68.412.131.424.015 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN | Polvo | Estuche 1 kg | 70043-001 | 10 | 63 | 8.412.131.422.101 | 68.412.131.422.103 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN | Polvo | Estuche 5 kg | 70043-002 | 4 | 28 | 8.412.131.422.118 | 58.412.131.422.113 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST MADERA BLANCO | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-008 | 12 | 144 | 8.412.131.121.059 | 58.412.131.121.054 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA CAOBA | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-004 | 12 | 144 | 8.412.131.121.035 | 58.412.131.121.030 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA CEREZO | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-011 | 12 | 144 | 8.412.131.112.231 | 58.412.131.112.236 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA HAYA | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-010 | 12 | 144 | 8.412.131.112.224 | 58.412.131.112.229 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA NEGRO WENGÉ | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-009 | 12 | 144 | 8.412.131.112.248 | 58.412.131.112.243 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA NOGAL CLARO | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-005 | 12 | 144 | 8.412.131.121.011 | 58.412.131.121.016 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA NOGAL OSCURO | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-006 | 12 | 144 | 8.412.131.121.028 | 58.412.131.121.023 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA PINO | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-003 | 12 | 144 | 8.412.131.121.042 | 58.412.131.121.047 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA ROBLE | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-007 | 12 | 144 | 8.412.131.121.004 | 58.412.131.121.009 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MADERA SAPELI | Pasta | Tubo 125 ml | 70000-012 | 12 | 144 | 8.412.131.112.217 | 58.412.131.112.212 | 18,5 x 6,5 | 12,5 x 17 x 19 |
| AGUAPLAST MÁQUINA | Polvo | Saco 15 kg | 70045-001 | - | 48 | 8.412.131.123.138 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD | Pasta | Bote 1 L | 70141-001 | 6 | 72 | 8.412.131.018.250 | 58.412.131.018.255 | 13 x 11 | 15,5 x 24,5 x 35 |
| AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA | Pasta | Tubo 200 ml | 70047-001 | 12 | 100 | 8.412.131.662.125 | 58.412.131.662.120 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA | Pasta | Tarro 500 g | 70047-003 | 12 | 98 | 8.412.131.203.601 | 68.412.131.203.603 | 8 x 9,5 | 16 x 19,5 x 29,5 |

| Producto | Polvo / Pasta | Envase | Ref. | Unidad Caja | Cantidad Palet | Código EAN Unidad | Código EAN Caja | Alto x Ancho x Largo (cm) Unidad | Alto x Ancho x Largo (cm) Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA | Pasta | Tarro 1 kg | 70047-002 | 12 | 54 | 8.412.131.018.656 | 58.412.131.018.651 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL | Pasta | Tubo 200 ml | 70048-001 | 12 | 100 | 8.412.131.411.792 | 58.412.131.411.797 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL | Pasta | Tarro 1 kg | 70048-003 | 12 | 54 | 8.412.131.420.251 | 58.412.131.420.256 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL | Pasta | Cubo 5 kg | 70048-002 | 4 | 36 | 8.412.131.420.268 | 58.412.131.420.263 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST OBRAFÁCIL | Polvo | Saco 15 kg | 70050-001 | - | 48 | 8.412.131.425.065 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST PLUMA | Pasta | Tarro 250 ml | 70053-003 | 12 | 98 | 8.412.131.401.205 | 58.412.131.401.200 | 8 x 9,5 | 16 x 19,5 x 29,5 |
| AGUAPLAST PLUMA | Pasta | Tarro 750 ml | 70053-004 | 12 | 54 | 8.412.131.401.212 | 58.412.131.401.217 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST PLUMA | Pasta | Cubo 4 L | 70053-001 | 4 | 36 | 8.412.131.401.236 | 58.412.131.401.231 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST RELLENOS | Polvo | Estuche 1 kg | 70057-001 | 10 | 63 | 8.412.131.402.318 | 68.412.131.402.310 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST RELLENOS | Polvo | Estuche 5 kg | 70057-003 | 4 | 28 | 8.412.131.413.017 | 58.412.131.413.012 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST RELLENOS | Polvo | Saco 15 kg | 70057-002 | - | 48 | 8.412.131.413.031 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST RELLENOS | Pasta | Tubo 200 ml | 70059-001 | 12 | 100 | 8.412.131.425.157 | 58.412.131.425.152 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST RELLENOS | Pasta | Tarro 1 kg | 70059-003 | 12 | 54 | 8.412.131.425.027 | 58.412.131.425.022 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST RELLENOS | Pasta | Cubo 5 kg | 70059-002 | 4 | 36 | 8.412.131.425.034 | 58.412.131.425.039 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO | Pasta | Tarro 1 kg | 70058-002 | 12 | 54 | 8.412.131.017.901 | 58.412.131.017.906 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO | Pasta | Cubo 5 kg | 70058-001 | 4 | 36 | 8.412.131.017.918 | 58.412.131.017.913 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST RENOVACIÓN | Polvo | Estuche 5 kg | 70061-002 | 4 | 28 | 8.412.131.419.019 | 58.412.131.419.014 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST RENOVACIÓN | Polvo | Saco 15 kg | 70061-001 | - | 48 | 8.412.131.419.040 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST RENOVACIÓN | Pasta | Cubo 4 kg | 70062-001 | 4 | 36 | 8.412.131.662.583 | 58.412.131.662.588 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST RENOVACIÓN | Pasta | Cubo 15 kg | 70062-002 | - | 33 | 8.412.131.419.064 | - | 30,5 x 34 | - |
| AGUAPLAST REPARADOR MADERA | Polvo | Estuche 1 kg | 70608-001 | 10 | 63 | 8.412.131.669.483 | 58.412.131.669.488 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST SPRAY GRIETAS BLANCO | Spray | Spray 250 ml | 70579-001 | 6 | 145 | 8.412.131.668.998 | 58.412.131.668.993 | 14,3 x 6,5 | 14,6 x 14 x 20,7 |
| AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR BLANCO | Spray | Spray 400 ml | 70605-001 | 6 | 145 | 8.412.131.669.414 | 58.412.131.669.419 | 19,4 x 6,3 | 25 x 21 x 13 |
| AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR NEGRO | Spray | Spray 400 ml | 70605-002 | 6 | 145 | 8.412.131.669.421 | 58.412.131.669.426 | 19,4 x 6,3 | 25 x 21 x 13 |
| AGUAPLAST SPRAY REPARAGOTELÉ BLANCO | Spray | Spray 400 ml | 70606-001 | 6 | 145 | 8.412.131.669.438 | 58.412.131.669.433 | 19,4 x 6,3 | 25 x 21 x 13 |
| AGUAPLAST STANDARD | Polvo | Estuche 1 kg | 70002-004 | 10 | 63 | 8.412.131.411.716 | 68.412.131.411.718 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST STANDARD | Polvo | Estuche 5 kg | 70002-007 | 4 | 28 | 8.412.131.411.525 | 58.412.131.411.520 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST STANDARD | Polvo | Saco 5 kg | 70002-005 | - | 140 | 8.412.131.017.383 | - | 39 x 22 x 8 | - |
| AGUAPLAST STANDARD | Polvo | Saco 15 kg | 70002-006 | - | 48 | 8.412.131.411.020 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |
| AGUAPLAST STANDARD CIMA | Pasta | Tarro 500 g | 70028-004 | 12 | 98 | 8.412.131.111.685 | 68.412.131.111.687 | 8 x 9,5 | 16 x 19,5 x 29,5 |
| AGUAPLAST STANDARD CIMA | Pasta | Tarro 1 kg | 70028-005 | 12 | 54 | 8.412.131.415.042 | 58.412.131.415.047 | 10 x 12,5 | 21 x 25 x 38 |
| AGUAPLAST STANDARD CIMA | Pasta | Cubo 5 kg | 70028-002 | 4 | 36 | 8.412.131.415.059 | 58.412.131.415.054 | 20,5 x 21,5 | 22 x 41 x 41 |
| AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL | Pasta | Cubo 15 kg | 70068-001 | - | 44 | 8.412.131.411.266 | - | 24,5 x 32 | - |
| AGUAPLAST STANDARD INSTANTANEO | Pasta | Tubo 200 ml | 70001-002 | 12 | 100 | 8.412.131.425.102 | 58.412.131.425.107 | 21 x 8 x 5 | 16 x 19,5 x 23 |
| AGUAPLAST SUPER REPARADOR | Polvo | Estuche 1 kg | 70071-001 | 10 | 63 | 8.412.131.420.213 | 68.412.131.420.215 | 18 x 12,5 x 8 | 19 x 26 x 40,5 |
| AGUAPLAST SUPER REPARADOR | Polvo | Estuche 5 kg | 70071-003 | 4 | 28 | 8.412.131.420.220 | 58.412.131.420.225 | 30,5 x 21,5 x 12,5 | 31,5 x 26 x 43,5 |
| AGUAPLAST SUPER REPARADOR | Polvo | Saco 15 kg | 70071-002 | - | 48 | 8.412.131.420.237 | - | 54,5 x 28 x 11,5 | - |

Beissier

**Beissier S.A.U.**

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. (34) 943 344 070
beissier.pedidos@beissier.es

**www.beissier.es**

BRICOPARED
www.bricopared.com

www.facebook.com/BeissierES
www.instagram.com/beissier_bricopared/
www.youtube.com/BeissierES
www.linkedin.com/company/beissier-s-a-u-/

PAPEL 100% RECICLADO Y RECICLABLE

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C105899

Rev. 01-2023