INFORMACIÓN TÉCNICA
AVANT 630

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 1100 kg
POTENCIA DE MOTOR: 26 hp diésel
ALTURA DE ELEVACIÓN: 2.8 m
VELOCIDAD: 12 km/h

ESPECIFICACIONES

LONGITUD	2550 mm
ANCHURA	Ver tabla
ALTURA	2035 mm
PESO	1330 + 170 kg
RUEDAS DE SERIE	26x12.00-12”
.	césped/TR
TRANSMISIÓN, TRACCIÓN	Hidrostático Directo
FUERZA DE ARRASTRE	1200 kp
VELOCIDAD DE TRANSPORTE MÁX	12 km/h
PRESIÓN / CAUDAL DE ACEITE HIDRÁULICO AUXILIARY	44 l/m 200 bar
RADIO DE GIRO INTERIOR / EXTERIOR	900 / 2190 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	2835 mm
CARGA DE VUELCO *	1000 kg
FUERZA DE ROTURA MÁX.	1250 kg
MARCA Y TIPO DE MOTOR	Kubota D 1105
POTENCIA DE MOTOR (ISO GROSS)	19 kW (26 hp)
COMBUSTIBLE	Diésel

*) La carga se mide a 400 mm desde la placa de enganche del implemento, incluyendo el peso del implemento (70kg) y con contrapesos

ANCHURA

TAMAÑO DE RUEDA	PERFIL	ANCHURA
27 x 8.50 - 15 *)	Tractor	1030 mm
23 x 10.50 - 12	Tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12	Tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12 HD	Tractor	1290 mm

*) la altura de la máquina se incrementa en 13 mm

ALTURA CON CABINA

TAMAÑO DE RUEDA	23 X 10.50 - 12	26X12.00-12 & 320/60-12	27 X 8.50 - 15
L Cab	2020 mm	2035 mm	2048 mm
LX Cab	2010 mm	2025 mm	2038 mm
DLC Cab	2030 mm	2045 mm	2058 mm
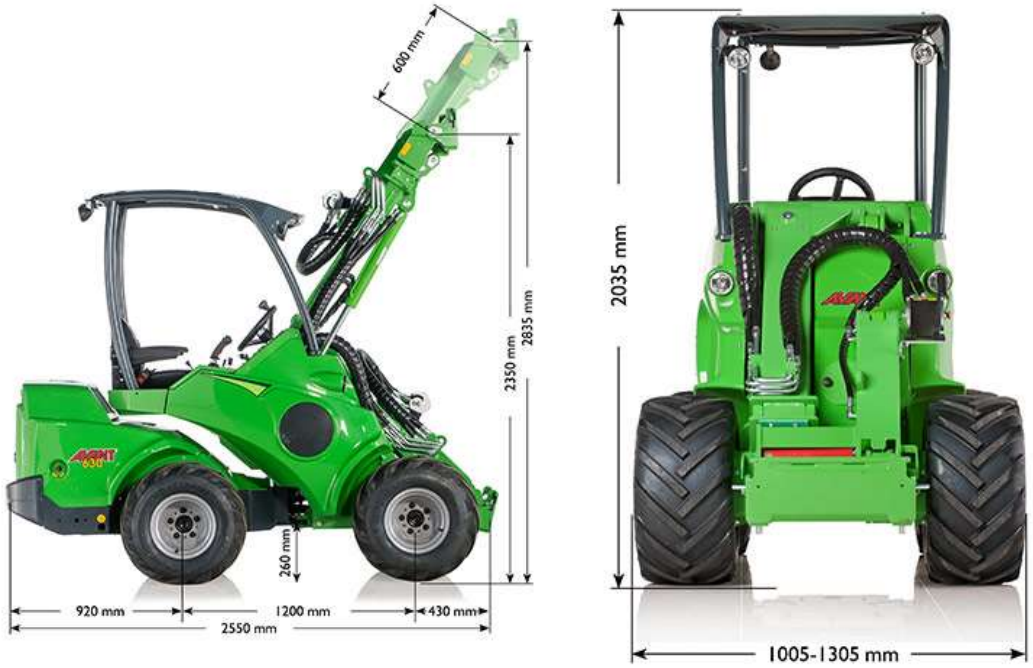
DIMENSIONES